




Die universelle Abdeckhaube findet ihren Einsatz in Bauphasen und bei Reservezählerplätzen. Das grosse Sichtfenster dient für Gefahrenhinweise, wenn die Anschlussklemme überbrückt ist.

Die Befestigungsschrauben sind für alle eingesetzten Plombierarten (auch Kunststoffplomben) geeignet. Mittels perforierten Ausbruchstegen kann die Abdeckhaube schnell und flexibel an unterschiedliche Zählermontageplatten angepasst werden. Die Montage ist durch eine elektrotechnische Fachkraft durchzuführen.

**Technische Daten:**

SL-AKS/Z-ADH-02-CHD	Universelle Abdeckhaube
IP-Schutzart:	IP2XC
Materialspezifikation:	Flamm-Charakteristik erfüllt nach UL94V-2; UL94V-0; IEC 60695-2-12; ISO 4589 Glühdrahtgeprüft mit 960°C
Höhe/ Breite/ Tiefe:	178 mm/ 134 mm/ 59 mm
VPE -Gewicht:	1 Stück - 130 g
VPE -Gewicht:	12 Stück - 1,5kg

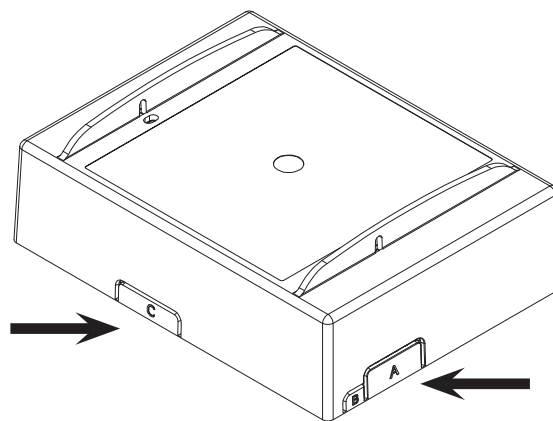

Die mit Buchstaben markierten, perforierten Stege können schnell und flexibel ausgebrochen werden. Somit passt sich die universelle Abdeckhaube an die unterschiedlichen Zählermontageplatten an.

**Kompatibilitätshinweis:**

Die universelle Abdeckhaube ist nur mit folgenden AKS/Z Anschlussklemmen kompatibel:  
SL-AKS/Z 80 (128)A-1N; SL-AKS/Z 80 (128)A-1N + TRE; SL-AKS/Z 80 (128)A-2N; SL-AKS/Z 80 (128)A-2N + TRE

**Zertifizierungen und Konformitäten:**

ÖVE R21:2015; Niederspannungsrichtlinie LVD Directive 2014/35/EU  
RoHS II Directive 2011/65/EU